




Wegni 42 Single Glass Partition System

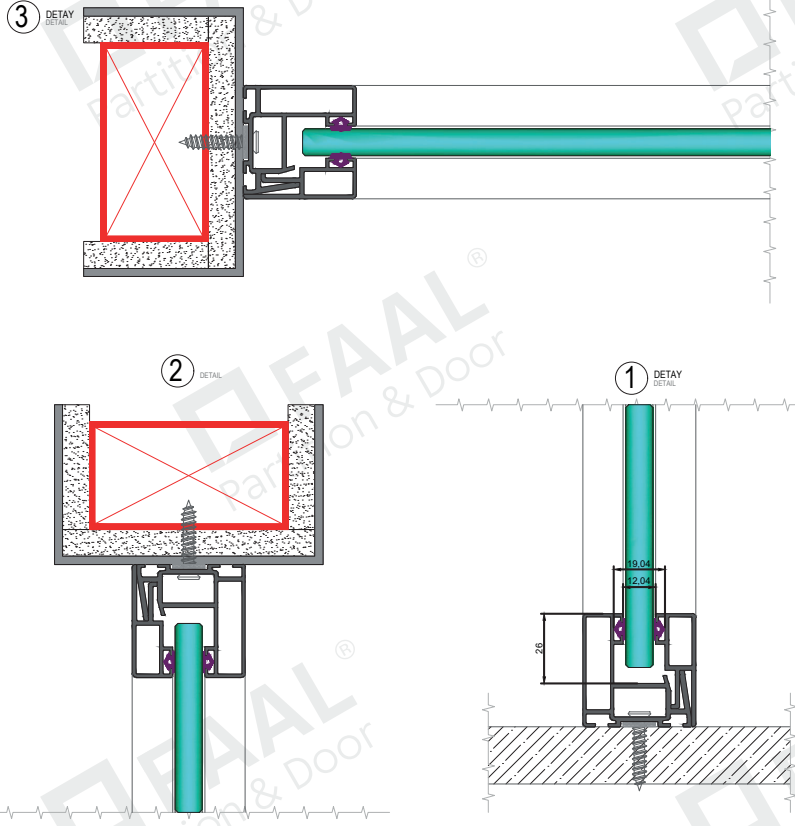


MALZEME	ALT KIRILIM	AÇIKLAMA	STANDART	SEÇİM
PROFİL				
	ALÜMİNYUM PROFİL	EN AW 6060 EN AW 6063 ALAŞIMDAN EXTRÜDE EDİLMİŞ ALÜMİNYUM PROFİL	TSE EN 12020-1 TSE EN 755-1	
	ELEKTROSTATİK BOYA	80 MİKRON	QUALICOAT	
	ELOKSAL	10-12 MİKRON	TS 4922 QUALANOD FOR ANODISING	
CAM				
	TEMPERLİ CAM	ŞİŞECAM DÜZCAM TEMPERLİ RODAJLI	EN 12150 EN 1279	
	LAMINE CAM	ŞİŞECAM LAMINE CAM 0,76 PVB RODAJLI	TSE EN ISO 12543-5	
	AKUSTİK LAMINE CAM	ŞİŞECAM AKUSTİK LAMINE CAM 1,52 AKUSTİK PVB RODAJLI	TS EN ISO 12543 TS 3539 EN 1279	
AHŞAP				
	LAMİNAT	18 mm HAM MDF ÜZERİ 0,6 mm HPL LAMİNANT KAPLAMA	TSE EN 14322	
	MDF	18 mm MELAMİN PANEL	TSE EN 438-1	
KANATLAR				
GD01		Klasik Cam Kapı		
GD02		21 mm Çerçevesiz Kanat		
GD03		55 mm Çerçevesiz Tek Camlı Kanat		
WD01		Klasik Ahşap Kanat		
KABLO KANALLARI				
BN01		150 mm Alüminyum Kablo Kanalı		
BN02		100 mm Alüminyum Kablo Kanalı		
FİTİL				
CR01		H Fitili ile Cam Cama Birleşim		
CR02		Şeffaf Cam Bandı ile Cam Cama Köşe Birleşim		
CR03		Şeffaf Cam Bandı ile Cam Cama T Birleşim		
CR04		45 Derece Rodajlı Cam ile Cam Cama Köşe Birleşim		
CR05		Polikarbon Şeffaf Kutu Fitili Köşe Birleşim		
CR06		40*40 mm Alüminyum Kutu Profili ile Köşe Birleşim		
FİTİLLER				
	PROFİL CAM BİRLEŞİM FİTİLİ	EPDM SİSTEM KESİTİNE UYGUN OLARAK	TSE EN 681-1	
	PROFİL ZEMİN BİRLEŞİM FİTİLİ	AKUSTİK BANT 5mm X 30mm	DIN 52212	
	CAM BİRLEŞİM H FİTİLİ	ÇİFT TARAFLI ŞEFFAF POLİKARBON H FİTİL		

SİSTEM AÇIKLAMASI:
42X42 MM PROFİL KESİTLİ, TEK CAMLI, CAM CAMA BÖLME DUVAR SİSTEMİDİR. PROFİLLER FABRİKA ORTAMINDA PROJE ÖLÇÜLERİNE GÖRE İMAL EDİLEREK, DEMONTE HALDE SAHAYA SEVK EDİLİR. SAHADADA HAZIRLANAN YERİN ÖLÇÜ TOLERANSI (+, -) 5 mm dir.
PROFİL YÜZEY İŞLEMİ ELOKSAL YA DA ELEKTROSTATİK TOZ BOYA ALTERNATİFLERİNDEN BİRİ OLARAK SEÇİLMELİ, DAHA SONRA DA RENK KODU VERİLMELİDİR. (ELOKSAL İÇİN KARTELA, STATİK BOYA İÇİN RAL KARTELASI)
CAM SEÇİMİ 'AKUSTİK PERFORMANS' TABLOSUNDA Kİ CAM ALTERNATİFLERİNDEN, SES İZOLASYON BEKLENTİSİ VE PROJE YÜKSEKLİĞİ (STATİK) GÖZ ÖNÜNE ALINARAK SEÇİLMELİDİR. KABLO KANALI TALEBİ VARSA DETAYDA SUNULAN MODELLERDEN SEÇİLMELİDİR.
KAPI İÇİN KANAT SEÇİMİ, DETAYLARI VERİLMİŞ OLAN TABLODAN YAPILMALI, AHŞAP KANATLAR İÇİN MALZEME (MDF-LAMİNAT) VE RENK SEÇİMİ YAPILMALIDIR. AYRICA KANATLARDA KULLANILACAK KOL-KİLİT-MENTEŞE MODELİDE SEÇİLMELİDİR. (bkz. aksesuar kataloğu)


MALZEME	ALT KIRILIM	AÇIKLAMA	STANDART
FİTİL			
	PROFİL CAM BİRLEŞİM FİTİLİ	EPDM SİSTEM KESİTİNE UYGUN OLARAK	TSE EN 681-1
	PROFİL ZEMİN BİRLEŞİM FİTİLİ	AKUSTİK BANT 5mm X 30mm	DIN 52212
	CAM BİRLEŞİM H FİTİLİ	ÇİFT TARAFLI ŞEFFAF POLİKARBON H FİTİL	

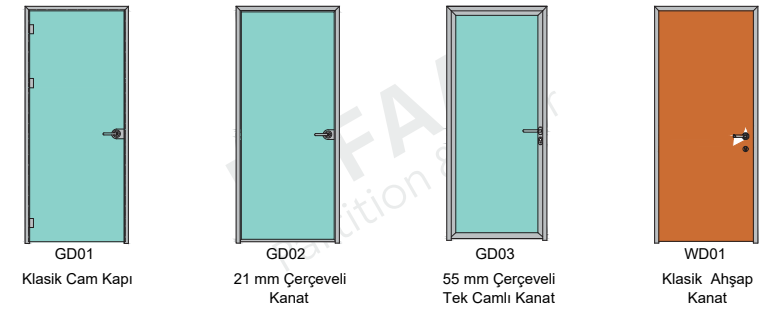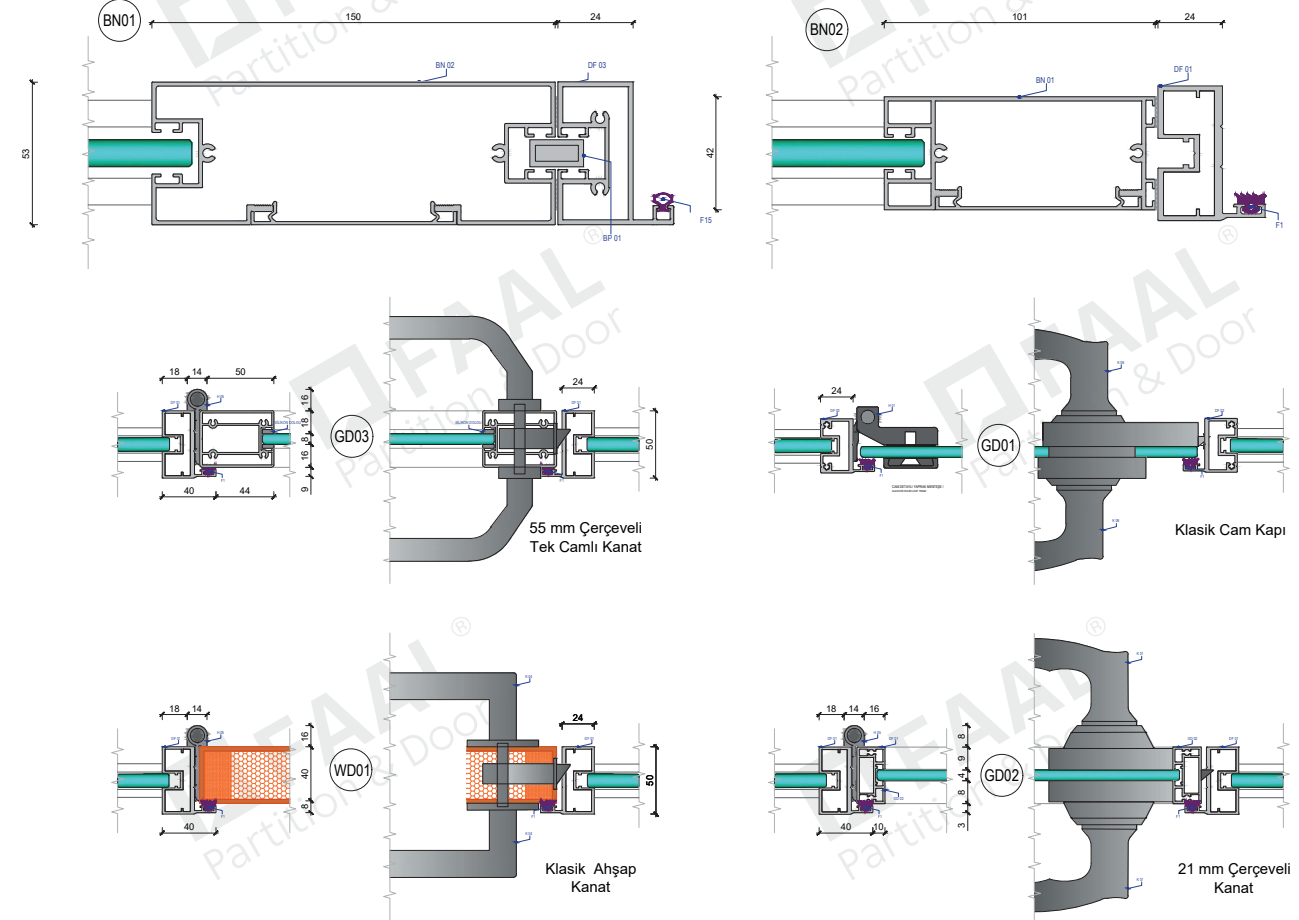

AKUSTİK PERFORMANS
RW:dB

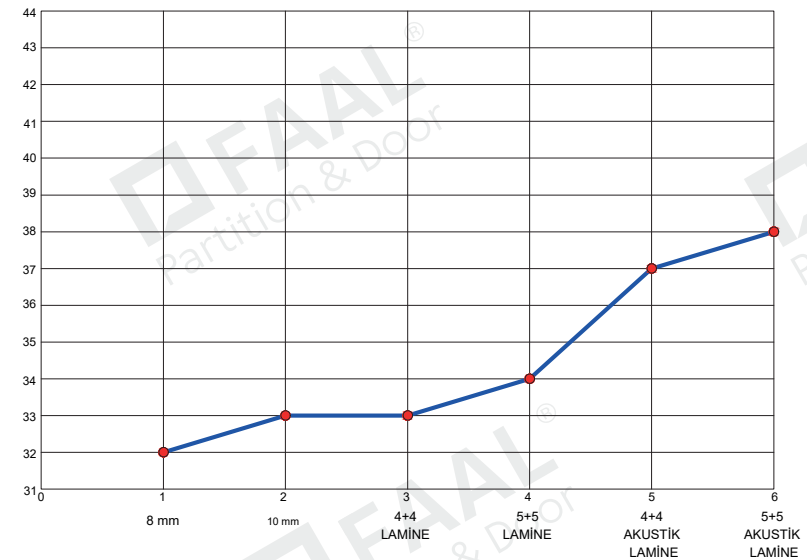

KÖŞE DÖNÜŞ VE BİRLEŞİM DETAYLARI

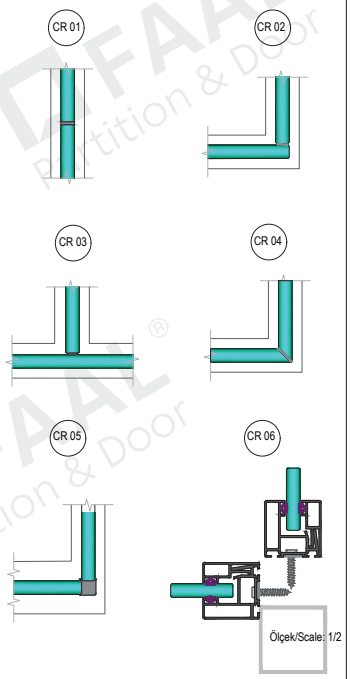

NOT: AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE DÜZ BİRLEŞİMDE CR01, KÖŞE BİRLEŞİMİNDE CR02, T BİRLEŞİMİNDE CR03 STANDART BİRLEŞİMLERİMİZDİR.